

# Arbejdsgang til Kasse

- 1) Tegn en skitse, hvor du beregner, hvor lange dine brædder skal være, for at kassens færdige mål er inden for disse mål:

Længde:

Bredde:


Min 32 cm

Min 23 cm

Max 44 cm

Max 32 cm

Du skal bruge denne samlingsmetode til din kasse (se foto nedenfor)

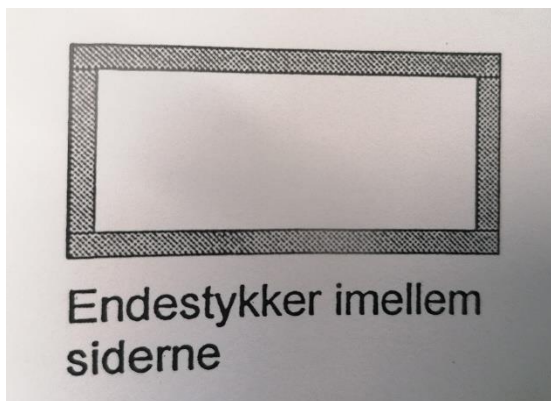

- 2) Mål dine træ stykker op



- 3) Sav det antal træstykker du skal bruge, med dine valgte mål.

- 4) Slib enderne til på rondelsliberen, tape evt. stykkerne sammen med malertape, så du er sikker på de bliver lige lange.



- 5) Påfør trælim på de kanter der skal sættes sammen og søm siderne sammen med dykkere som disse:



Vær påpasselig med, at kassen får vinkler på 90°.

- 6) Brug en dykker til at slå sømmene ned, så de ikke kan mærkes eller kan ridse underlaget.



- 7) Herefter skal du lave en bund og en top af birkefinér. Mål din kasses endelige mål og tegn en skitse før du tegner op på pladen. Brug dekopørsaven til udskæring.
- 8) Brug igen trælim, dykkere til at sætte bund og top på.



- 9) Nu skal kassen skæres over, så du får en top og en bund. Dette må du desværre ikke selv gøre, da det skal gøres på rundsaven. Afmærk med blyant på kassen hvor den skal skæres over.



- 10) Puds kassen, så den bliver pæn og behagelig at røre ved.

- 11) Du skal lave en inderkant, så kassen kan lukke tæt, det gør du ved hjælp af lister af birkefinér. Mål alle fire indvendige sider højde og længde. Højden skal være 3mm højre end det kassen er indvendig. Tegn op i RD-works og skær på laserskæren.



12) Til sidst skal du vælge om du vil indrette din kasse med skillerum



eller et billede på kassen. Begge dele laves på laserskæreren.

